

Inteligentny adapter, przełącznik USB ZigBee SONOFF ZBMicro (max 36W)



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Adapter USB Zigbee z funkcją przełącznika, łatwy w instalacji, bez wysiłku poprawiający jakość komunikacji Zigbee. Obsługuje transfer danych USB 2.0, w połączeniu z adapterem do szybkiego ładowania i kablem zasilającym, umożliwia szybkie ładowanie urządzeń mobilnych.



Zdalne sterowanie



Harmonogram
czasowy



Sterowanie głosowe



Inteligentna sceneria



Dobra
kompatybilność



Funkcja przełącznika




Transfer danych



Obsługa adapterów
szybkiego
ładowania*

Właściwości funkcjonalne zależą od funkcjonalności bramki Zigbee.

*Podczas korzystania z tego urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, zaleca się używanie oryginalnego adaptera. Korzystanie z nieoryginalnych adapterów może skutkować krótkimi przerwami w zasilaniu prowadzącymi do ponownego uruchomienia urządzenia.

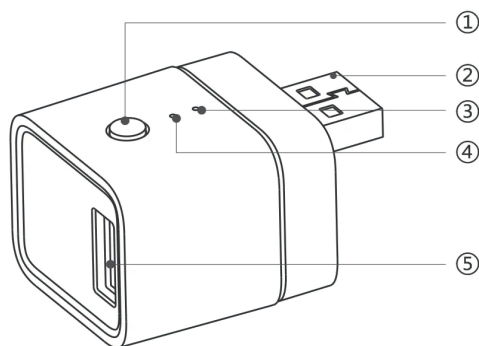

① Przycisk

- Pojedyncze naciśnięcie: Włączanie/wyłączanie urządzenia inteligentnego.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund: Urządzenie wchodzi w tryb parowania.

② Wejście zasilania

③ Dioda LED sieci (zielona)

- Stałe świecenie: Normalne połączenie z bramką
- Wolne miganie: urządzenie jest w trybie parowania
- Szybkie miganie: Nieprawidłowe połączenie z bramką

④ Dioda LED zasilania (czerwona)

- Dioda świeci się: Urządzenie jest włączone.
- Dioda wyłączona: Urządzenie jest wyłączone.

⑤ Moc wyjściowa

Kompatybilność z asystentami głosowymi



Specyfikacja

Model	ZBMicro
MCU	EFR32MG21
Moc znamionowa	5-22V = 4.6A MAX
Moc znamionowa	36W MAX (użyj adaptera QC 3.0)
Połączenie bezprzewodowe	Zigbee 3.0
Typ interfejsu	USB Typ-A
Transfer danych	USB 2.0
Waga netto	17.6g
Wymiar	33x31x26.5mm
Kolor	Biały
Materiał obudowy	PC
Odpowiednie miejsce	Wewnątrz
Temperatura robocza	-10°C-40°C
Wilgotność robocza	5%-95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Certyfikowana zgodność	CE/FCC/ISED/RoHS
Standard wykonawczy	EN IEC 62368-1

Obsługa adapterów szybkiego ładowania- QC 3.0, FCP, SCP, PE, AFC, Apple 2.4A

*Wymaga użycia z adapterem do szybkiego ładowania; ten produkt nie ma możliwości szybkiego ładowania.

*Ten produkt powinien być zasilany przez zasilacz prądu stałego zgodny z normą EN IEC 62368-1, z zakresem wyjściowym PS2 i ES1.


Pobierz aplikację eWeLink i dodaj bramkę SONOFF Zigbee

Pobierz aplikację „eWeLink” ze sklepu Google Play lub Apple App Store.




Dodawanie urządzenia

1



Wejdź w opcję skanowania

2




Zeskanuj kod QR na urządzeniu

3




Wybierz opcję
„Dodaj urządzenie”

4

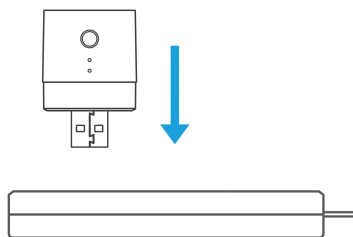


Włącz zasilanie
urządzenia

5

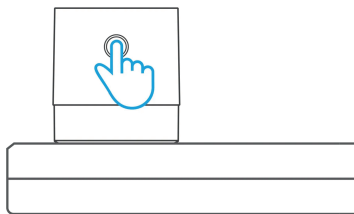


Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund

6

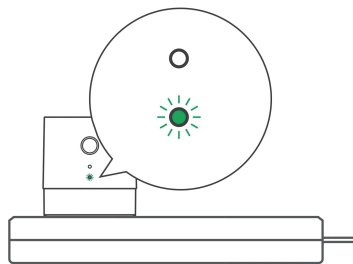


Dioda LED miga powoli przez 180 sekund

7



Wybierz bramkę Zigbee

8



Poczekaj, aż dodawanie zostanie zakończone

Kompatybilne bramki

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AlBridge, ZBDongel-P, ZBDongel-E

Model kompatybilnej bramki innej firmy :

Model bramki Amazon: Echo Plus 2. generacji, Echo Show 2. generacji, Echo 4. generacji

Model bramki Samsung: SmartThings hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3

Model bramki Philips: Philips Hue Bridge

(Inne bramy obsługujące protokół bezprzewodowy ZigBee3.0.

Wyszczególnione informacje są zgodne z produktem końcowym.



UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny adapter, przełącznik USB ZigBee SONOFF ZBMicro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/sonoff>

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: Zigbee 2405MHz-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <10dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.