




SNZB-01P




Inteligentny przełącznik ZigBee
Sonoff SNZB-01P

Instrukcja obsługi

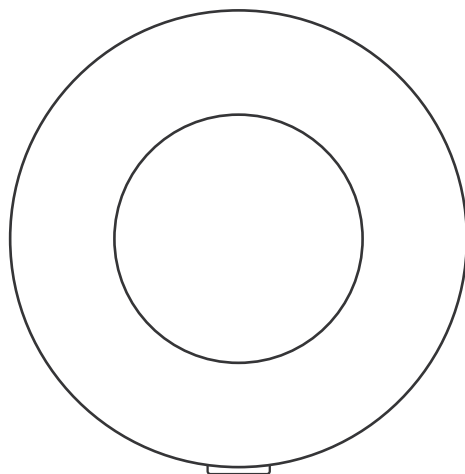

Opis produktu

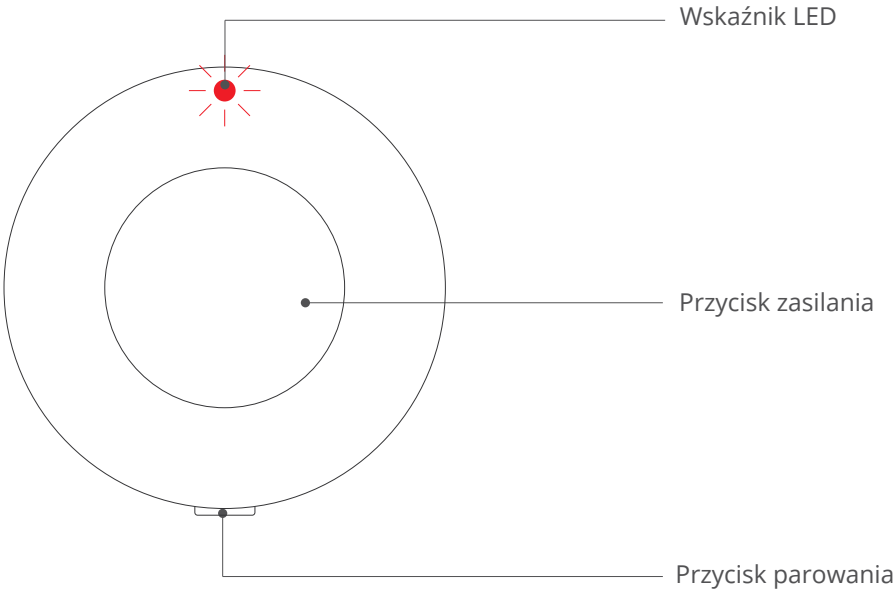

Waga urządzenia powinna być mniejsza niż 1 kg, a sprzęt może być montowany wyłącznie na wysokości ≤ 2 m.

Wskaźnik LED

Status wskaźnika	Opis
Miga wolno	Tryb parowania
Świeci się przez 3 sekundy, a następnie gaśnie	Pomyślnie sparowane
Przestaje migać i gaśnie	Parowanie nie powiodło się
Szybkie pojedyncze mignięcie	Kliknięcie, podwójne kliknięcie, przytrzymanie (Po uzyskaniu dostępu do sieci Zigbee)
Szybkie pojedyncze mignięcie	Nie dodano do bramki, naciśnij przycisk parowania
Szybkie dwukrotne mignięcie	Dodano do bramki, naciśnij przycisk parowania

Cechy produktu

Mały bezprzewodowy przycisk, który zmieści się nawet w kieszeni, z zaprogramowanymi czynnościami kliknięcia, dwukrotnego kliknięcia i długiego naciśnięcia w celu sterowania wieloma urządzeniami. Zainstaluj go w dowolnym miejscu, przyklej i używaj. Może być również używany w inteligentnych scenach z innymi inteligentnymi urządzeniami.



Uruchamianie
wielu czynności
za pomocą
przycisku



Wymienna
bateria



Powiadomienie o
niskim poziomie
baterii




Inteligentna
scena

Powyższe cechy zależą od funkcji bramki Zigbee.


Pobierz aplikację eWeLink i dodaj bramkę SONOFF Zigbee.



Włączanie urządzenia

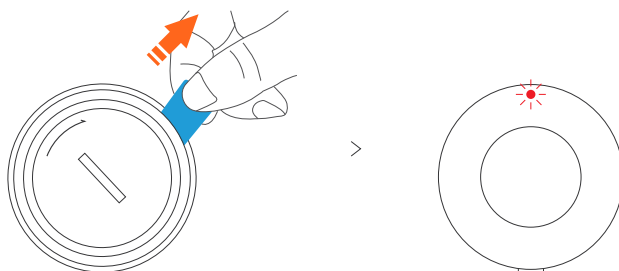


1. Wyjmij arkusz izolacyjny baterii, aby włączyć urządzenie.
2. Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy, domyślnie przejdzie ono w tryb parowania, a wskaźnik LED zacznie powoli migać.

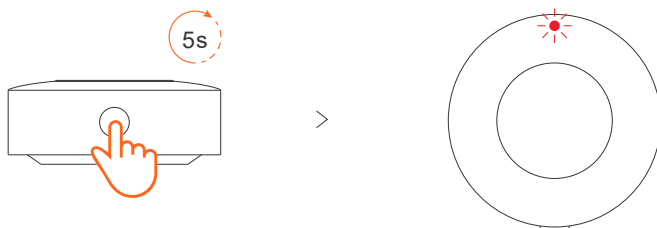

1. Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie pomyślnie sparowane z bramką Zigbee w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz ponownie uzyskać dostęp do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania urządzenia przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie powoli migać.
2. Należy zainstalować baterię (CR2450), aby włączyć urządzenie.

Dodaj urządzenie do Zigbee Bridge

Na stronie głównej bramki Zigbee w aplikacji eWeLink kliknij "Dodaj" podurządzenia i poczekaj na zakończenie procesu dodawania.

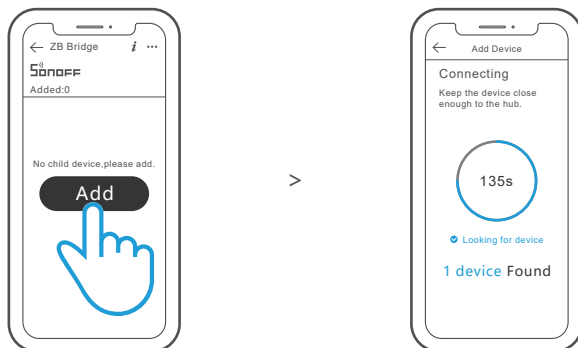


Jeśli dodanie urządzenia nie powiedzie się, przesuń urządzenie bliżej urządzenia Bridge i dodaj je ponownie.

Weryfikacja efektywnego zasięgu komunikacji

Zainstaluj urządzenie w wybranym miejscu, a następnie naciśnij przycisk parowania na urządzeniu. Dwukrotne mignięcie wskaźnika LED oznacza, że produkt i urządzenie w tej samej sieci Zigbee (router lub hub) znajdują się w efektywnym zasięgu.

Instalacja

Zamocuj metalową płytkę w wybranym miejscu, a następnie przymocuj urządzenie do płytki.

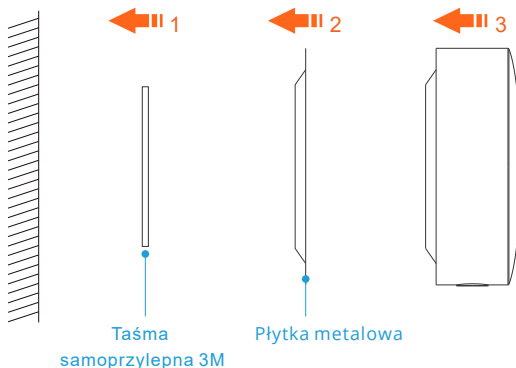

Specyfikacja

Model: SNZB-01P

Wejście: 3.0V

Połączenie bezprzewodowe: Zigbee3.0

Model baterii: CR2477

Temperatura pracy: -10°C-60°C

Wilgotność pracy: 5%-95% RH, bez kondensacji

Materiał obudowy: PC

Wymiary: 45x45x17.7mm

Przywracanie ustawień fabrycznych

Urządzenie można zresetować do ustawień fabrycznych za pomocą opcji "Usuń urządzenie" w aplikacji eWeLink.

Nie wolno połykać baterii, niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego.

Ten produkt zawiera baterię.

Połączenie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.

Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci.

W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połączony lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może uszkodzić zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych).

Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniatanie lub przecinanie baterii może spowodować eksplozję.

Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Poddanie baterii ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Son off Technologies Co., Ltd.

Adres: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Produkt: Inteligentny przełącznik ZigBee

Model: SNZB-01P

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/SONOFF>

Częstotliwość radiowa: 2405~2480MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: $\leq 10\text{dBm}$



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.